



ANTENA ANEL FM

Antena Para Transmissao de FM, com polarização Circular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de Frequência	76 a 108,1Mhz
Largura de Banda	250khz
Polarização	Circular
Impedância	50 ohms
Potencia Max por Elemento	2000 Watt (7/16) 2500 Watt (7/8) 5000 Watt 1 5/8
Resistência ao ventos	180km/h
Proteção elétrica	Estrutura da antena

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

O elemento é fabricado em Aço inox, e suas conexões internas em cobre e latão banhados a prata, para uma longa durabilidade no tempo e com terminação 7/16, EIA 7/8 EIA 1 5/8.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA

O sistema é sintonizado em Fábrica, na frequência de trabalho.

A circularidade do sistema no topo da torre tem uma circularidade de + - 1 dB e uma relação axial de 3dB. se o sistema é instalado na cara da torre ele pode sofrer alterações no diagrama de irradiação

Elemento, ganho e Potencia

NUMERO Bays	dBd	Potencia Max entrada	Potencia Max entrada	Potencia Max entrada
1	-3,712	2,5kw	3,0 kw	5kw
2	-0,061	5,0kw	6,0kw	10kw
3	1,701	7,5kw	9,0kw	15kw
4	2,951	10,0kw	12kw	20kw
6	4,710	15,0kw	18kw	30kw
8	5,961	20kw	24kw	40kw
		7/16	EIA 7/8	1 5/8



Diagrama de Azimute Polarização vertical

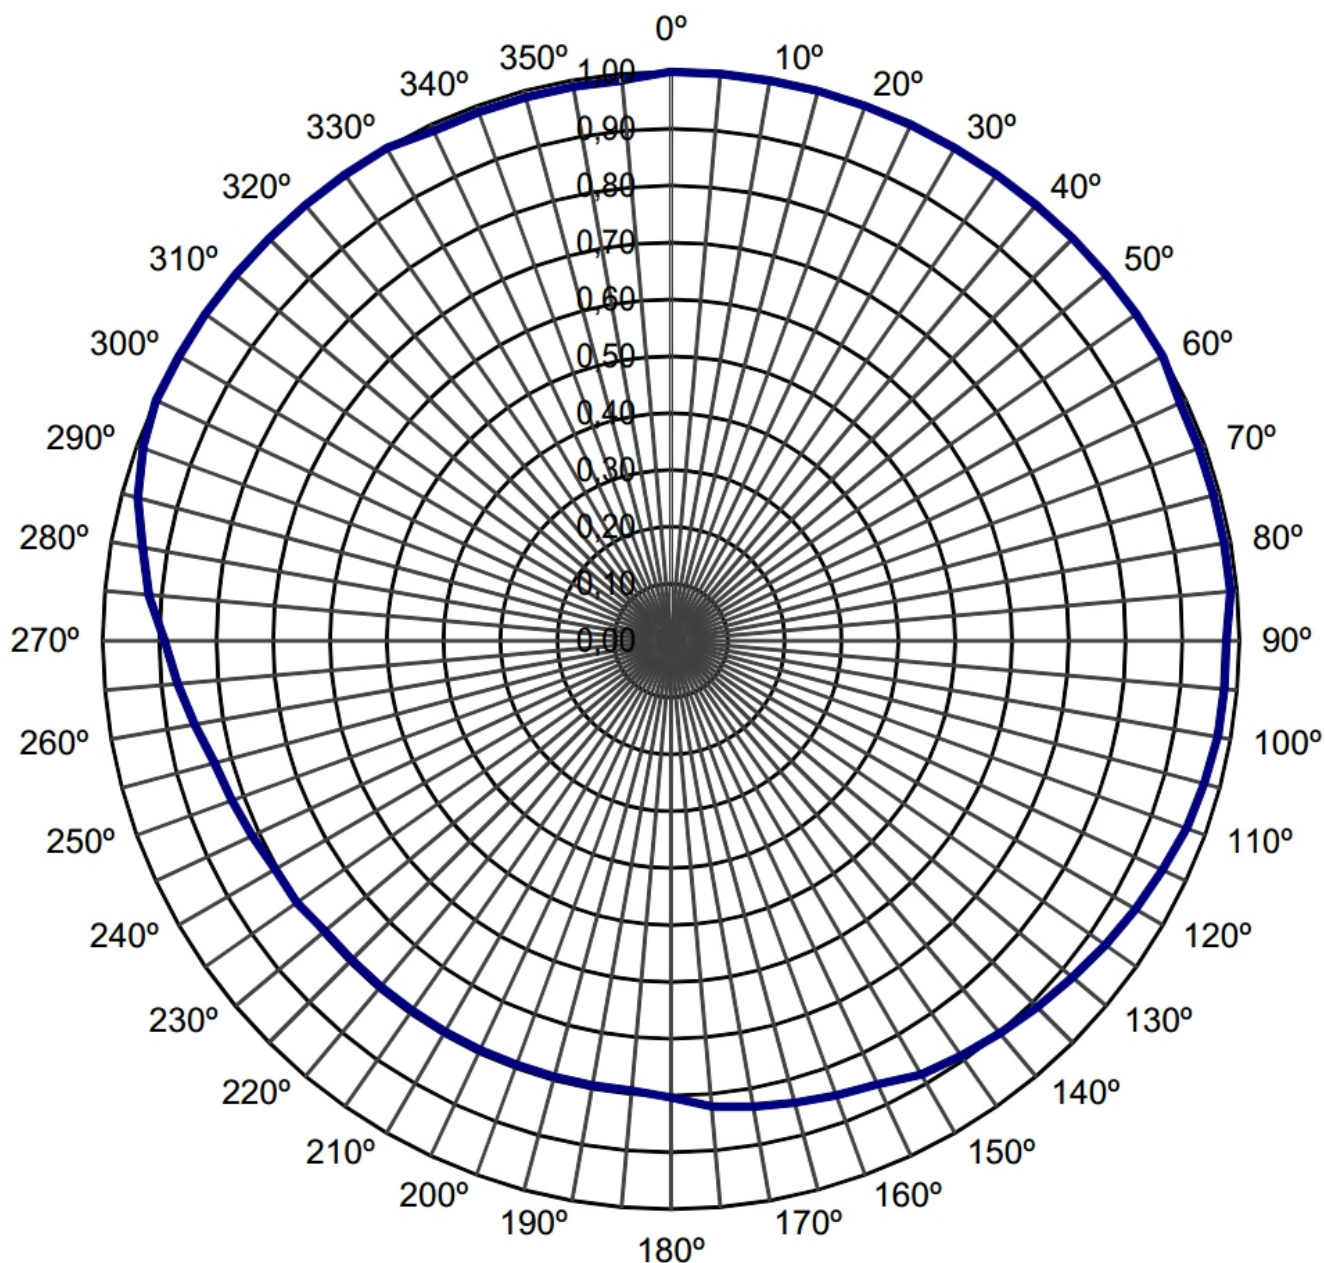




Diagrama de Azimute Polarização Horizontal

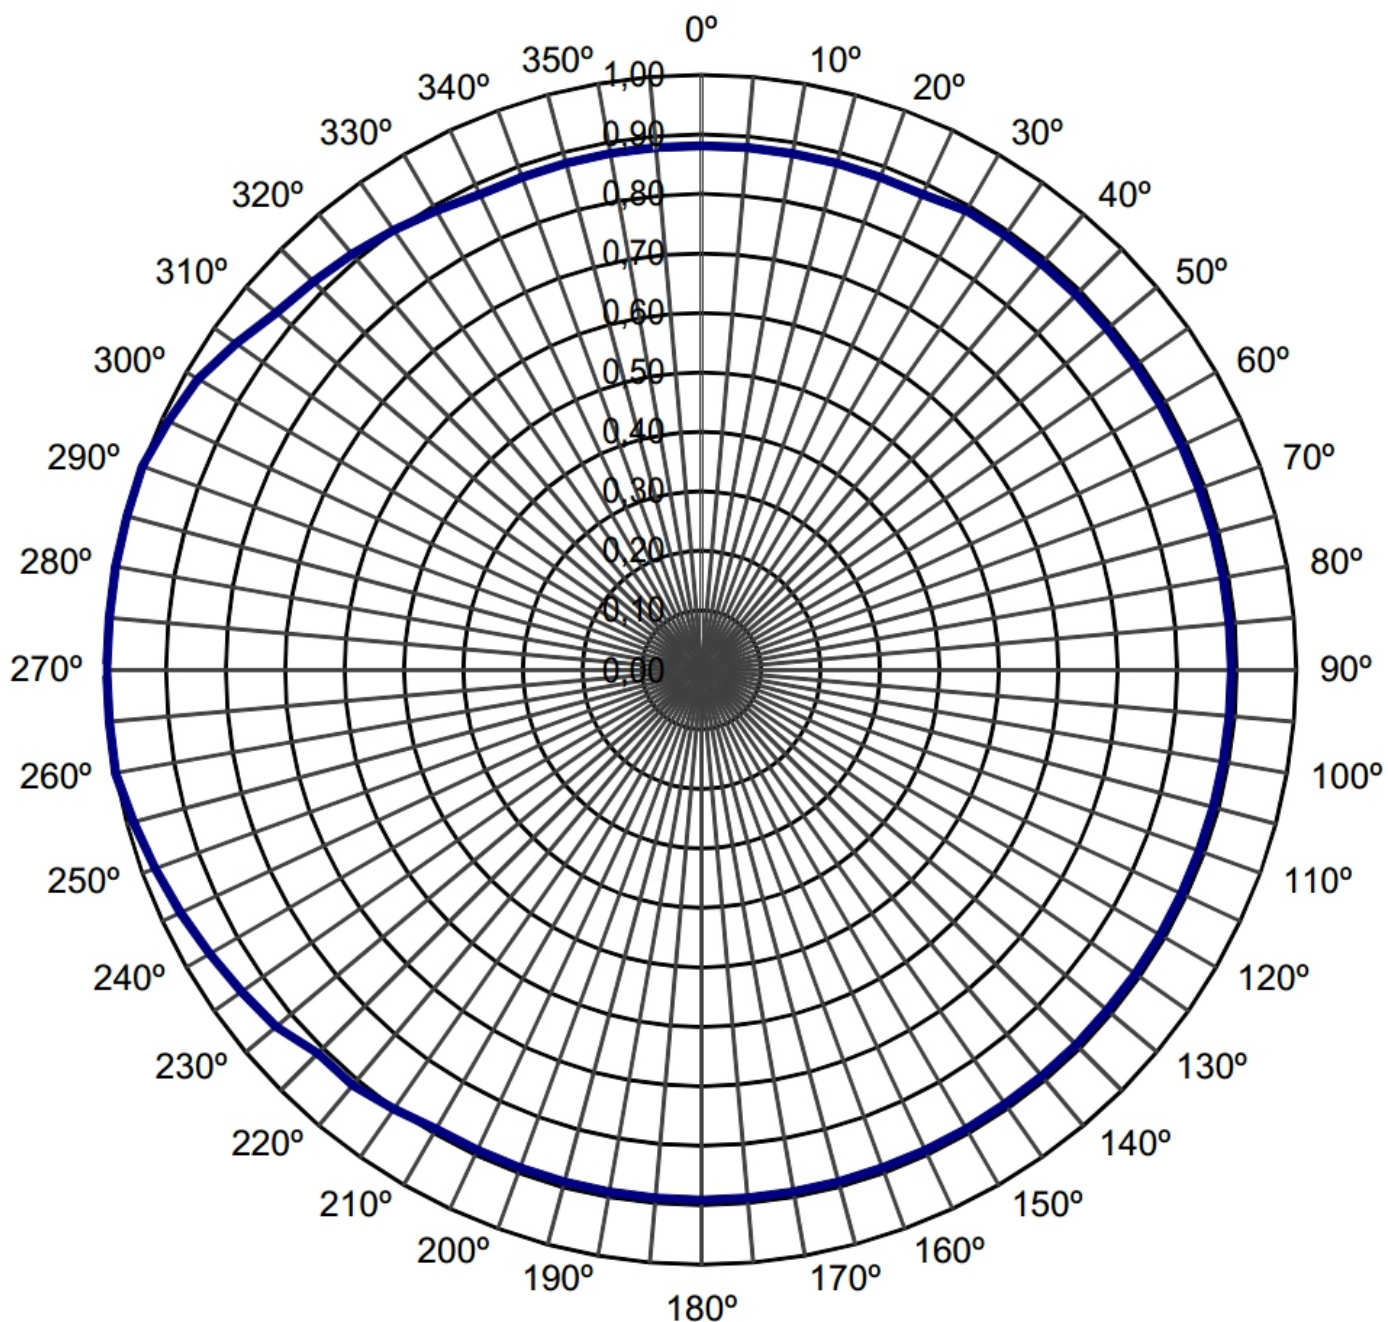




Diagrama de Azimute Polarização Circular


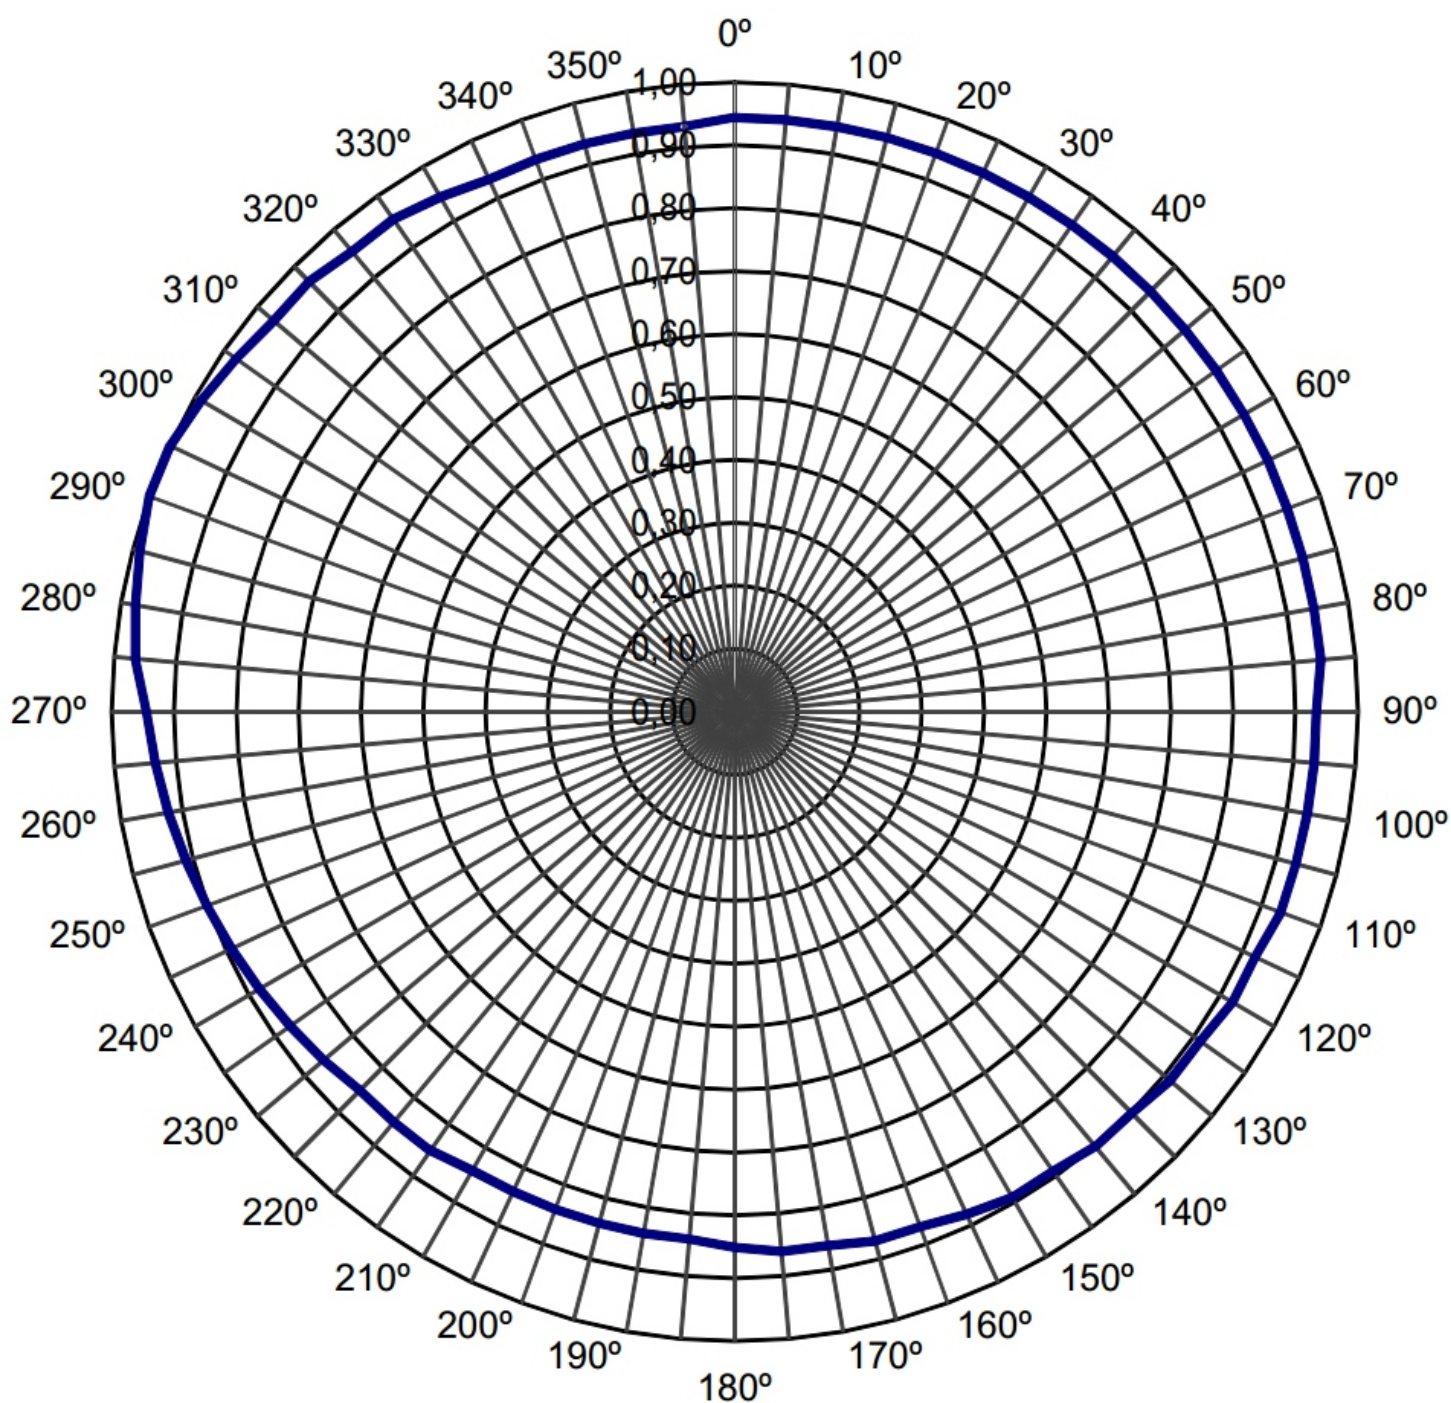




Diagrama de Elevação

1 elemento

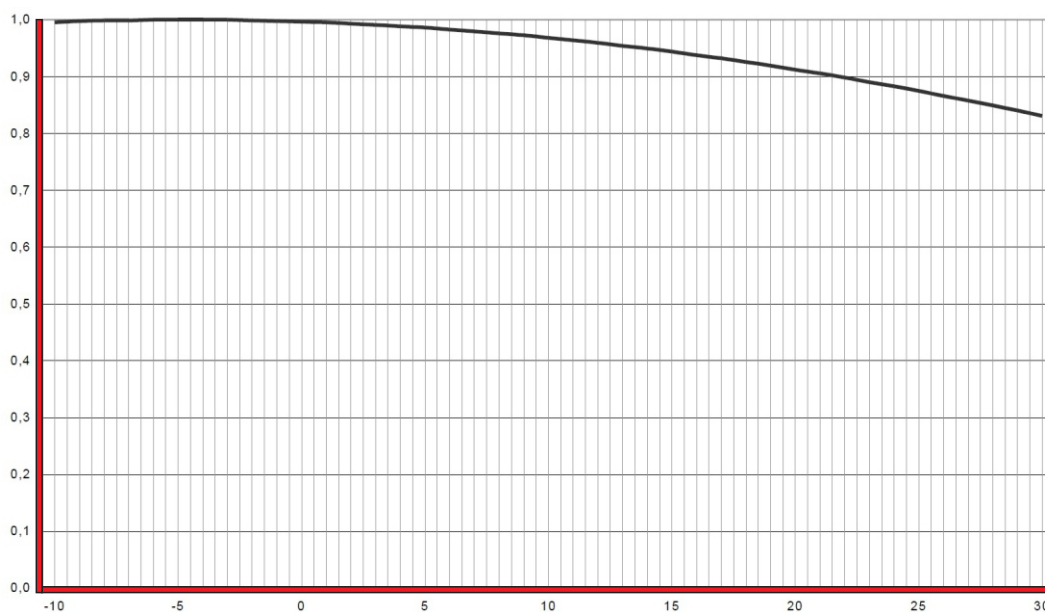

2 elementos





Diagrama de Elevação

3 elementos



4 elementos


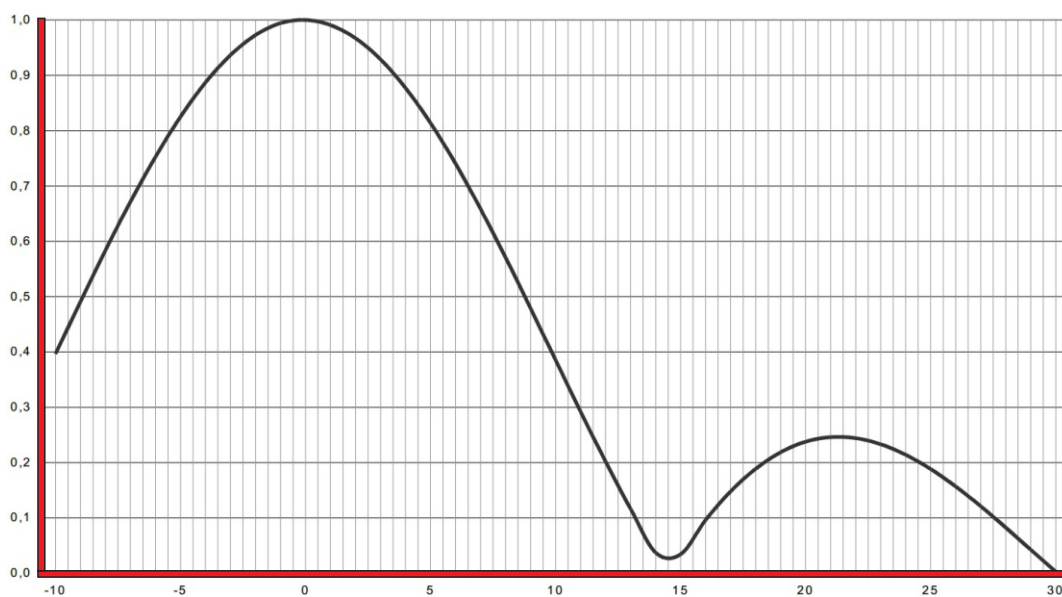




Diagrama de Elevação

6 elementos

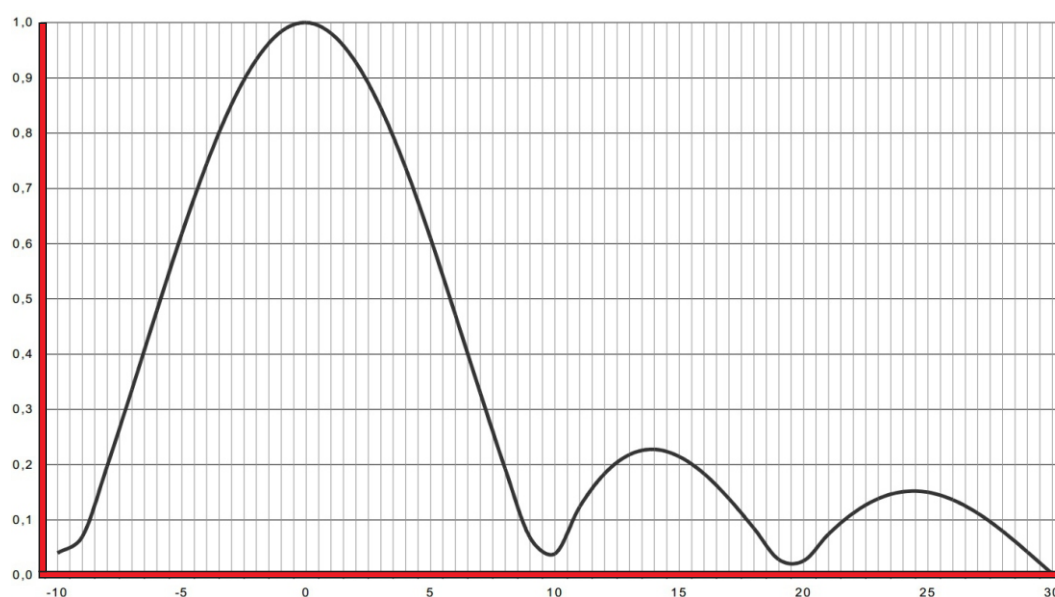

8 elementos

